



## КНИРЕХ–Болторезы

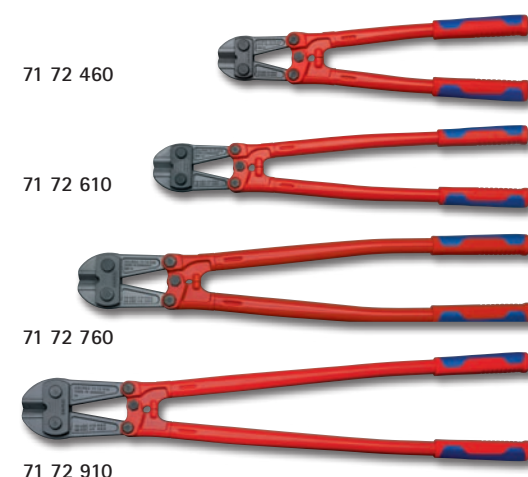

№ изд.	EAN 4003773–		19 HRC	40 HRC Ø мм	48 HRC	Ширина головки мм	Толщина головки мм	Длина режущих кромок мм	↔ мм	⚖ г
71 72 460	066750		8	6	5	71	33	30	460	2140
71 72 610	066767		9	8	7	83	33	34	610	2590
71 72 760	066774		11	9	8	97	42	36,5	760	4285
71 72 910	066781		13	10	9	111	42	46	910	4985
<b>Запасная ножевая головка, полностью с болтами</b>										
71 79 460	066804	для 71 72 460								600
71 79 610	066811	для 71 72 610								600
71 79 760	066828	для 71 72 760								600
71 79 910	066835	для 71 72 910								600

## КНИРЕХ–ножницы для резки арматурной сетки фирмы

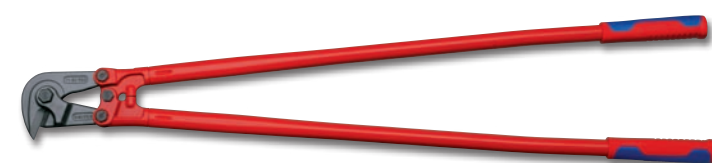

71 82 950

№ изд.	EAN 4003773–		19 HRC	40 HRC Ø мм	48 HRC	Ширина головки мм	Толщина головки мм	Длина режущих кромок мм	↔ мм	⚖ г
71 82 950	066798		11	9	6	111	40	44	950	3585
<b>Запасная ножевая головка, полностью с болтами</b>										
71 89 950	066842	для 71 82 950								600

Торговый представитель



**KNIPEX-Werk**  
C. Gustav Putsch KG  
Oberkamper Strasse 13  
42349 Wuppertal (Германия)  
Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0  
Fax: +49 (0) 202 – 47 74 94  
info@knipex.de  
www.knipex.de

L100 01881/01/04.08/2.500/RU Напечатано в Германии

# Болторезы и ножницы для резки арматурной сетки фирмы KNIPEX



Программа класса Премиум



- ▶ Режущая способность до 48 HRC
- ▶ Высокая нагрузочная способность и стойкость
- ▶ Сменная ножевая головка из хромованадиевой высококачественной стали

**Новинка**

**KNIPEX** Quality – Made in Germany



# Болторезы и ножницы для резки арматурной сетки фирмы KNIPEX


Новая программа фирмы KNIPEX в области болторезов и ножниц для резки арматурной сетки принадлежит к классу Премиум. Все болторезы и ножницы для резки арматурной сетки разрезают высокопрочную арматуру и проволоку из улучшенной стали до 48 HRC и выдерживают высочайшие нагрузки. Основой для высокой стойкости являются использование хромованадиевой высококачественной стали для лезвий и особенно тщательная обработка кованых шарниров.

## KNIPEX-Болторезы


71 72 460




71 72 610

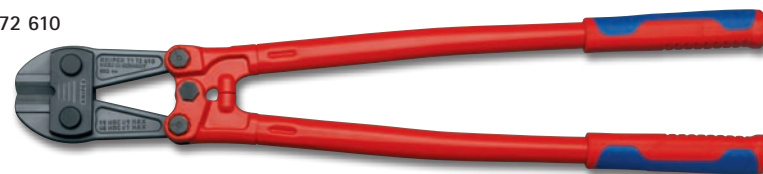

71 72 760

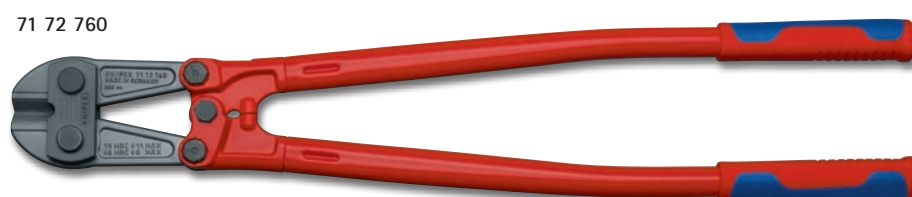

71 72 910

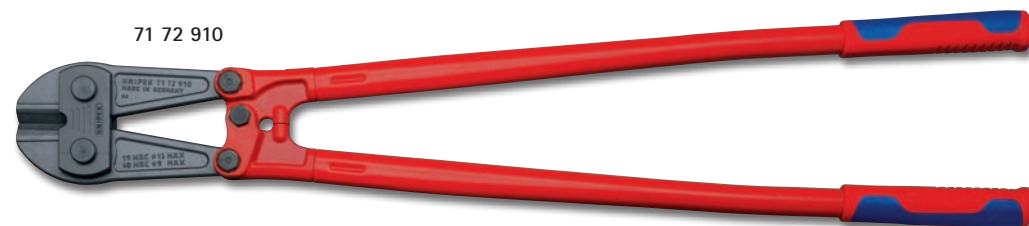

Болторезы KNIPEX чрезвычайно стойки к нагрузкам и должны выдерживать суровые условия



Удобный малыш (460 мм) в работе



Кованый ограничитель с насадкой из эластомера удобно амортизирует удары при резке



- ▶ режущая способность до 48 HRC
- ▶ хромованадиевая высококачественная сталь, закалённая в масле и отпущенная
- ▶ прецизионные режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты, твердость режущих кромок примерно 62 HRC
- ▶ Кованые шарниры из инструментальной стали
- ▶ кованый ограничитель с насадкой из эластомера амортизирует удары при резке
- ▶ легко подбираться к обрезаемым деталям благодаря очень плоской головке и шарниру
- ▶ ручки из стальной трубы с порошковым покрытием эргономично загнуты, чтобы уменьшить усталость при работе
- ▶ прочные и очень удобно сидящие в руке многокомпонентные чехлы для ручек
- ▶ привинченная сменная ножевая головка (фосфатирована)
- ▶ точная 12-ступенчатая регулировка и подрегулировка с помощью винта-эксцентрика
- ▶ высокая режущая способность при минимальной затрате сил благодаря оптимальному согласованию угла между режущими кромками и передаточного отношения



Особая форма головки ножниц для резки арматурной сетки 71 82 950 позволяет резать плотно прилегающую арматуру

## KNIPEX-ножницы для резки арматурной сетки фирмы

71 82 950



Этот болторез режет даже твердую арматуру до 48 HRC